

Hausanschlusskästen für die EW's der Schweiz!

Grösse 00/bis 160A

Coffrets d'introduction d'immeuble pour les sociétés de distribution d'électricité de Suisse!

Grandeur 00/à 160A

Anwendervorteile:

Anschlussfreundlich durch von vorne einlegbare Kabel.

Bediensicher durch NH-Sicherungsunterteile mit Einschwenk-Vorrichtung.

Anschlussfreundlich durch Direkt-Anschlussklemmen.

Transparenter Deckel lieferbar

Hauptmerkmale:

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester.

- Farbe: RAL 7035
- Schutzart: IP54

Gehäuseabmessungen nach DIN 43627.

Anforderungen nach VDE 0660 Teil 505.

In 15° Stellung aushängbarer Deckel.

Zugungskabel von vorne einlegbar mit Zugentlastung.
Alternativ wahlweise von links oder rechts einführbar.

1-polige NH-Sicherungsunterteile mit Einschwenkvorrichtung in Trennerbauform.
Neutralleiter-Trenner.
TN-C / TN-S
Einschubvorrichtung für das Abgangskabel. Alternativ wahlweise von links oder rechts einführbar.
Direktanschlussklemmen für das Zu- und Abgangskabel.

Zubehör:

- Wandbefestigungslaschen für eine Dreipunkt-Aussenbefestigung.
- Transparenter Deckel



Typ KH00-160A



Avantages pour l'utilisateur:

Facilité de connexion par des câbles insérables par l'avant.

Sécurité de fonctionnement par des socles de coupe-circuits HPC avec dispositif de basculement.

Facilité de connexion par bornes de raccordement directes.

Transparence au choix de la chambre intérieure dans le cas de l'utilisation de couvercles transparents.

Principales caractéristiques:

Boîtier en polyester armé de fibre de verre.

- couleur: RAL 7035
- degré de protection: IP54

Dimensions du boîtier selon DIN 43627.

Exigences selon VDE 0660 partie 505.

Couvercle décrochant dans la position à 15°.

Câble d'alimentation insérable par l'avant avec décharge de traction.

En option, avec introduction à gauche ou à droite.

Socles de coupe-circuits HPC unipolaires avec dispositif de basculement sous forme de sectionneur.

Sectionneur de neutre.

TN-C / TN-S

Dispositif embrochant pour le câble de départ. En option, introduction par la gauche ou la droite.

Bornes de raccordement directes pour les câbles d'entrée et de départ.

Accessoires:

- Pattes de fixation murales pour une fixation extérieure sur trois points.
- Couvercle transparent

Hausanschlusskasten für die EW's der Schweiz!

Grösse 00 bis 160A

Coffrets d'introduction d'immeuble pour les sociétés de distribution d'électricité de Suisse!

grandeur 00 jusqu'à 160A


Hausanschlusskasten
Grösse 00 bis 160A
Typ KH00-160A

Hausanschlusskasten
Grösse 00 bis 160A
mit Erdanschluss unten *
Typ KH00-160A-E

Doppeleinführung
Grösse 00
Typ KH00-2

Griffschutz
Grösse 00
1-polig oben und unten
Typ GOU-LTL 00-1

Sicherungen DIN NH00
Grössen 25A, 35A,
50A, 63A, 80A, 100A
Typ DIN-NH00- ... - A/5

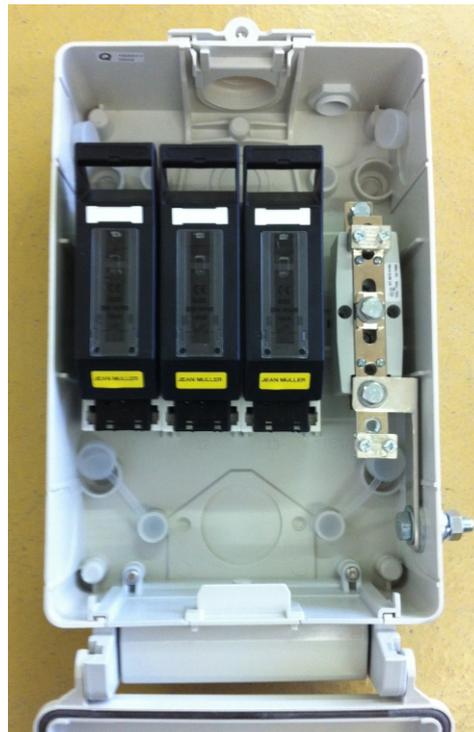

Typ KH00-160A
Typ KH00-160A-E *

type KH00-160A
type KH00-160A-E *

Coffrets d'introduction d'immeuble
grandeur 00 jusqu'à 160A
type KH00-160A

Coffrets d'introduction d'immeuble
grandeur 00 jusqu'à 160A
avec mise à terre en bas *
type KH00-160A-E

Introduction double
grandeur 00
type KH00-2


Protection de prise
grandeur 00
unipolaire en haut et en bas
type GOU-LTL 00-1

fusible DIN NH00
grandeurs 25A, 35A, 50A,
63A, 80A, 100A
type DIN-NH00- ... - A/5

* mit Erdanschluss unten * avec mise à terre en bas



Sicherung DIN NH00
fusible DIN NH00



Griffschutz bei
Doppeleinführung
Protection de prise
pour introduction double



Doppeleinführung Grösse 00
Introduction double grandeur 00