





Avec cellule Ormazabal 2LP
1300 IAC AFL



Avec tableau BT Comprenant


- 1 coupe-circuit d'arrivée du transformateur avec TI intégré 600 / 5 câblé dans le coffret supérieur
- 4 départs BT G2



Avec transformateur avec les caractéristiques suivantes :



TRANSFORMERS			
ORMAZABAL		FACTORY AND OFFICES: Tel.: +34 91 855 15 16 Fax: +34 91 886 71 24 28890 Loeches (Madrid) SPAIN	
TYPE	630/17,5/16 B2 O-PE		
STANDARD IEC	IEC 60076	RATED POWER	630
MANUFACTURING YEAR	2011	MANUFACTURING NUMBER	148224
VECTOR GROUP	Dyn5	HIGH VOLTAGE	
SHORT CIRCUIT IMPEDANCE AT 75°C(%)	4.09	TAP-CHANGER POSITION	VOLTAGE (V)
MAX. SOUND LEVEL LwA (dB)	65	1	16800
MATERIAL (H.V./L.V.)	Cu Cu	2	16400
BY JOINTS AT 75°C (kV)	411	3	16000
COOL TANK HEIGHT (kg)	1076	4	15600
TOTAL WEIGHT (kg)	1747	5	15200
INSULATING LEVEL	HV IR 125FI 50	6	
	LV IR 30 FI 10	LOW VOLTAGE	
		VOLTAGE (V)	CURRENT (A)
		420	866
DIELECTRIC LIQUID		MINERAL OIL	

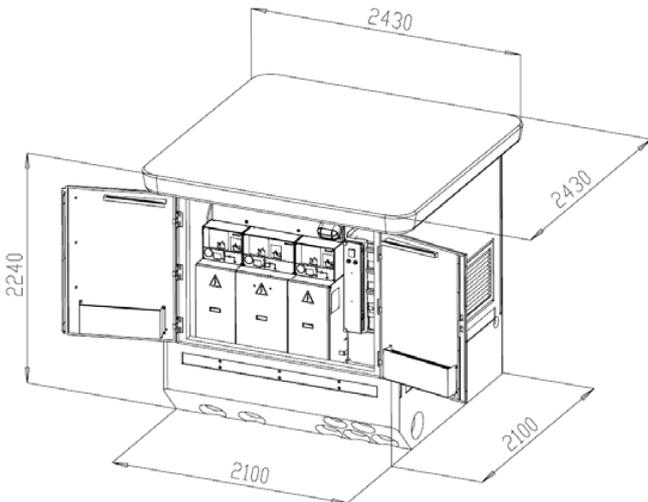

Miniblok total avec tranfso 630 kVA
 Poids 7500 kg
 Longueur 2100 mm
 Longueur avec toit 2430 mm
 Largeur 2100 mm
 Largeur avec toit 2430 mm
 Hauteur 2240 mm
 Hauteur hors sol 1600 mm

Prix de la station enlevée à Saxon :
 Avec transformateur : **19000.-**
 Sans transformateur : **11000.-**
 Prix du transformateur enlevé à saxon : **8500.-**